


DWC5926W

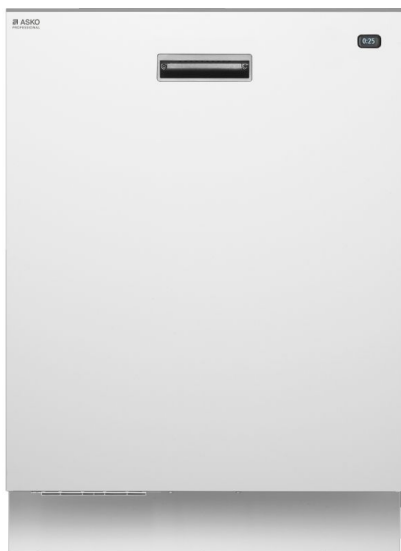

PROFESSIONEL OPVASKEMASKINE

Generel beskrivelse

Turbo Drying Express – Ventilatorbaseret luftningssystem til ekstra effektiv tørring

Professional

Installationsform: Indbygning

Størrelse: XL, 82-87 cm

Antal kurve: 2

8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™

Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande

Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder

10 Years
Spare Parts Safety

2 Years
Warranty

S⁸

8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål

SCS+

Super Cleaning System+™

Konstruktion og Ydeevne

8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål

SCS - Super Cleaning System™

Automatisk blødgøring

Antal spulearme: 2

Antal spulezoner: 8

Korteste programtid: 10 min

Brug og fleksibilitet

Antal kurve: 2

Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande

Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder

Belysning: Indvendig belysning

Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

Display type: LCD-display

Antal programmer: 16

Antal tilvalg: 1

Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid

Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

Funktioner, programmer og modes

Tekniske data

Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)

Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

Reference program: 1

Tilslutningseffekt: 5800 W

El-tilslutning: 400 3N V

Sikring: 10 amp

Frekvens: 50 Hz

Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Nettovægt: 53,6 kg

Dimensioner

Bredde: 596 mm

Højde: 820 mm

Dybde: 577 mm

Maksimal produkthøjde: 870 mm

Længde på strømkabel: 1820 mm

Længde på tilløbsslange: 168 cm

Længde på afløbsslange: 266 cm

Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm

Højde emballage: 890 mm

Dybde emballage: 680 mm

16 programmer: Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Skylning; Plastik; Universal; Universal Plus; Vinglas; Ølglas; Gryder og pander; Desinfektionsprogram Quick SANI; Udpumpning; Program A; Program B; Program C; Desinfektionsprogram Universal SANI
Ekstra tør

Bruttovægt: 56,9 kg
Art. nummer: 497744
EAN kode: 3838942062292

Design og integration

Indstillelig højde: 50 mm
Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
Afspændingsindikator: Besked i display
Saltindikator: Saltindikator